Mode d'Emploi

ENTRETIEN

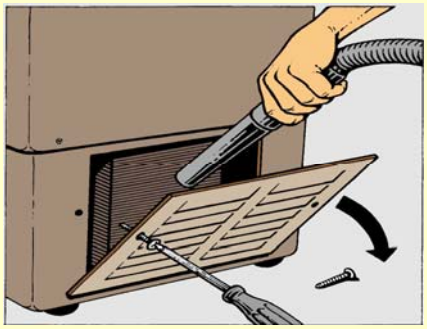

4 fois par an au moins, ou quand le besoin s'en fait sentir, ouvrez le panneau droit, au bas de l'appareil, et procédez à un dépoussierrage complet
Ne pas le faire peut provoquer la destruction du compresseur

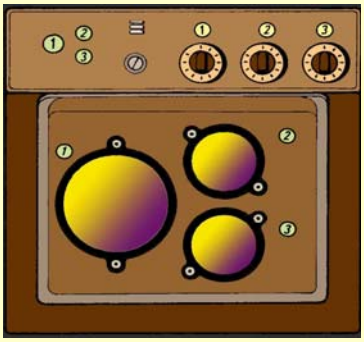

Il est possible qu'un peu d'humi-dité ambiante givre les poches. Cela ne nuit en rien aux performances.
Périodiquement, procédez au dégivrage des poches, s'il y a lieu, en retirant les cristaux à la main, ou à l'aide d'un aspirateur.

Ne mettez jamais d'objets contendants ou coupants en contact avec la membrane souple de la poche. Cela risquerait de la percer.
Si une poche devait être remplacée, procédez comme suit :

Remplacement d'une poche

Retirez la poche concer-née, comme vous l'avez fait lors de la mise en route (fig1)

Faites passer le support bouteille de la poche défec-tueuse à la nouvelle poche

Refixez la nouvelle poche sur son logement, comme lors de la mise en route (fig.3)
Prenez soin de ne pas forcer sur la vis, car l'air doit circuler à chaque introduction de bouteille.

Si vous devez encastrer le Chiller, ne jamais le faire dans un espace complètement fermé
Dans tous les cas, un espace d'au moins 10 cm de chaque coté, est nécessaire, faute de quoi le compresseur pourrait être irrémédiablement hors d'usage

Chiller Concept v.s - Bruxelles
+ 33 685 938 939
www.ChillerConcept.com